

## EPIC® H-B 24 TS


Boîtier style H-B. Le standard de l'industrie.

Le boîtier robuste de connecteur est en mesure de supporter des températures de jusqu'à +125 degrés sur une courte durée et convient aux applications de l'industrie des matières plastiques.

### Info

Nervures adhérentes pour retrait aisé du connecteur

Indice de protection UL50E testé

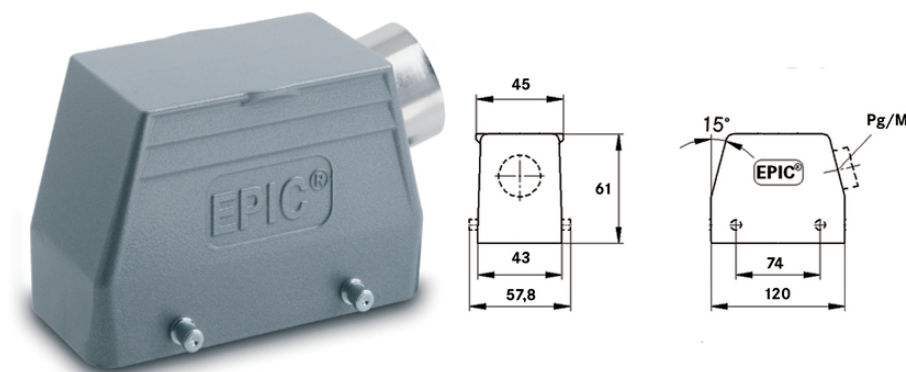

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp



Génie mécanique et industriel



Résistance mécanique



Robuste



Étanche à l'eau

### Avantages

Idéal pour de nombreuses applications grâce à la vaste gamme de boîtiers et d'inserts

### Applications

Ingénierie industrielle

Techniques scéniques

Industrie du plastique

### Particularités

Dernière mise à jour (08.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 24 TS

Capot, version basse  
Ergot pour double levier  
Entrée de câble latérale  
Versions avec col

### Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM Classe 5.0 - Description : Boîtier pour connecteurs industriels
Classification ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID : EC000437 ETIM 6.0 Classe-Description : Boîtier pour connecteurs industriels
Matériau:	Boîtier : Alliage en aluminium recouvert par pulvérisation, gris Levier : Acier zingué Joint : NBR
Indice de protection:	IP 65 (verrouillé) NEMA 250, UL50E : 12, 4 (verrouillé)
Testé VDE:	Certification du contrôle de production : VDE-REG. no : B437 Homologué UL : Numéro de dossier UL E75770
Plage de température:	-40°C à + 110°C, pointe +125°C

### Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**EPIC® H-B 24 TS**

Numéro d'article	Description	M	PG	Col	Pièces / conditionnement
Boîtier H-B : capot (entrée de câble latérale, ergots pour double levier)					
10113000	H-B 24 TS 21	-	21	oui	5
10123000	H-B 24 TS 29	-	29	oui	5
19113000	H-B 24 TS M25	25	-	oui	5
19123000	H-B 24 TS M32	32	-	oui	5

Dernière mise à jour (08.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapprance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.  
PN 0456 / 02\_03\_16